

Завод по производству
лакокрасочной продукции!

STM
COLOR

КАТАЛОГ
ЛАКОКРАСОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ



Качественная долговечная
лакокрасочная продукция



Лакокрасочный завод ООО «STM color», это производитель качественных лакокрасочных материалов. Наша команда состоит из опытных работников в лакокрасочной отрасли и химической промышленности. Новое, высокотехнологичное оборудование позволяет нам постоянно совершенствовать продукцию, которую мы производим, а также работать над разработкой и созданием новых продуктов в соответствии с требованиями и потребностей клиента. Мы будем рады предоставить Вам весь спектр услуг: от консультации специалистов при выборе соответствующего лакокрасочного покрытия до индивидуальной разработки продукции для заказчика.

WIDER ultra white

Эмаль ПФ-115 белая

Состав: высококачественные алкидные смолы
Предназначена для: окраски металлических, деревянных, и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.

Время высыхания: 24 ч. при t (20±2)°C
Рекомендованное количество слоев: 2

Расход на 1м²: 85-90 гр.



WIDER multi color

Эмаль ПФ-115 цветная

Состав: высококачественные алкидные смолы
Предназначена для: окраски металлических, деревянных, и других поверхностей подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.

Время высыхания: 24 ч. при t (20±2)°C
Рекомендованное количество слоев: 2



Расход на 1м²: 60-70 гр.



WIDER super white

Эмаль ПФ-191 белая

Состав: высококачественные алкидные смолы
Предназначена для: окраски металлических, деревянных и других поверхностей как внутри помещений, так и снаружи, за исключением окраски полов.

Время высыхания: 24 ч. при t (20±2)°C
Рекомендованное количество слоев: 2

Расход на 1м²: 145-150 гр.



WIDER multi color

Эмаль ПФ-191 цветная

Состав: высококачественные алкидные смолы
Предназначена для: окраски металлических, деревянных и других поверхностей как внутри помещений, так и снаружи, за исключением окраски полов.

Время высыхания: 24 ч. при t (20±2)°C
Рекомендованное количество слоев: 2



Расход на 1м²: 145-150 гр.



WIDER super floor

Эмаль ПФ-266 для пола

Состав: высококачественные алкидные смолы
Предназначена для: покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности. Образует покрытие, стойкое к истиранию.

Время высыхания: 24 ч. при t (20±2)°C
Рекомендованное количество слоев: 2



Расход на 1м²: 75-90 гр.



OSIYO prestige

Эмаль белая

Состав: высококачественные алкидные смолы
Предназначена для: окраски металлических, деревянных и других поверхностей как внутри помещений, так и снаружи, за исключением окраски полов.


Время высыхания: 24 ч. при t (20±2)°C
Рекомендованное количество слоев: 2

Расход на 1м²: 170-190 гр.







ЦВЕТ № 1-01

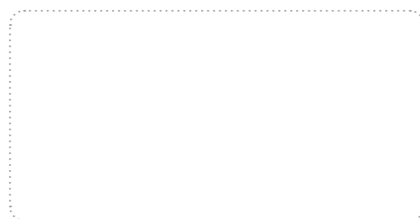


ЦВЕТ № 1-02

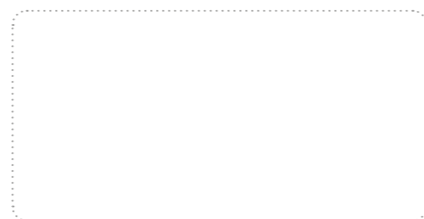


ЦВЕТ № 1-03

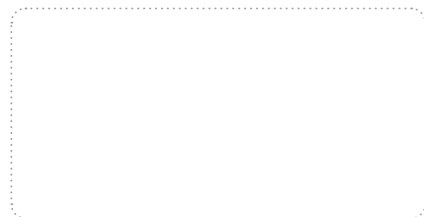


ЦВЕТ № 2-01

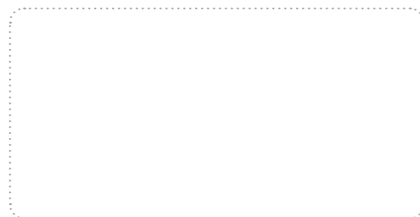


ЦВЕТ № 2-02

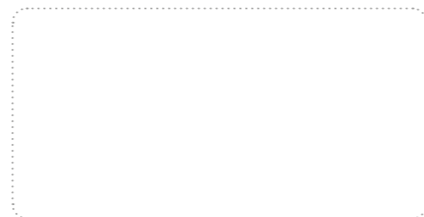


ЦВЕТ № 2-03

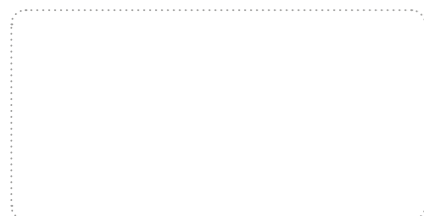


ЦВЕТ № 3-01

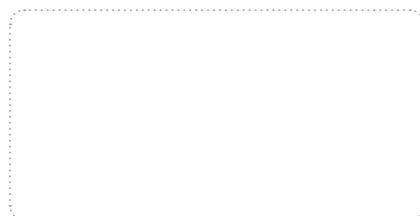


ЦВЕТ № 3-02

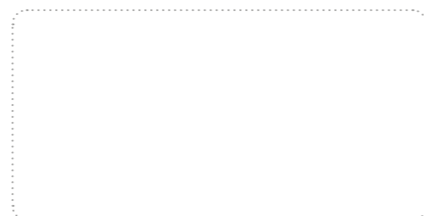

ЦВЕТ № 3-03

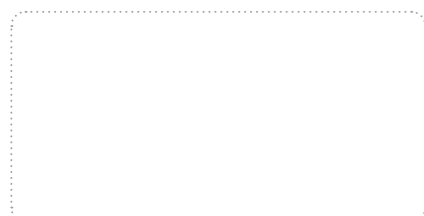


ЦВЕТ № 4-01

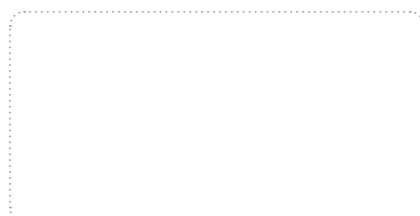

ЦВЕТ № 4-02




ЦВЕТ № 4-03

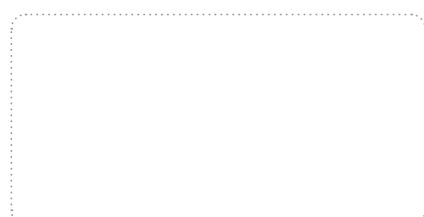


ЦВЕТ № 5-01



ЦВЕТ № 5-02

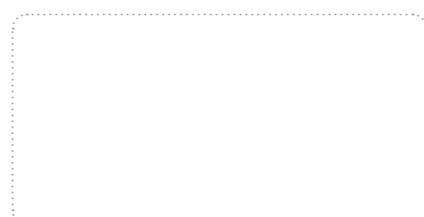

ЦВЕТ № 5-03

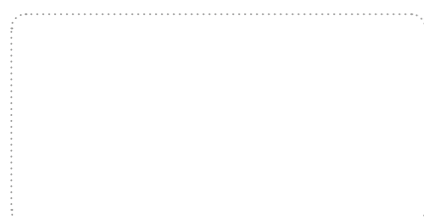

ЦВЕТ № 6-01



ЦВЕТ № 6-02



ЦВЕТ № 6-03




ЦВЕТ № 7-01




ЦВЕТ № 7-02




ЦВЕТ № 7-03

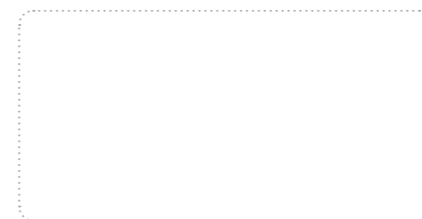


ЦВЕТ № 8-01

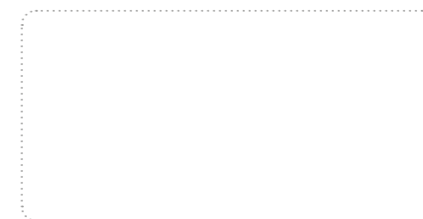

ЦВЕТ № 8-02

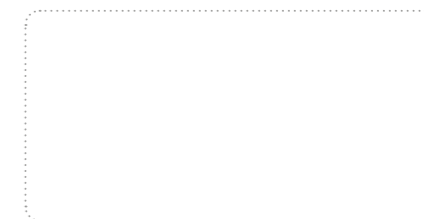


ЦВЕТ № 8-03

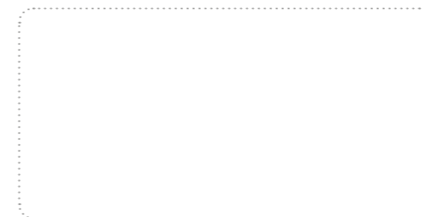


ЦВЕТ № 9-01




ЦВЕТ № 9-02

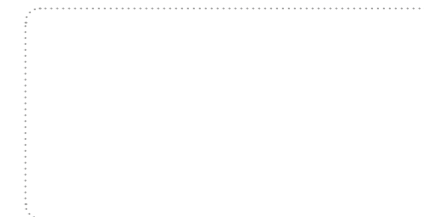


ЦВЕТ № 9-03

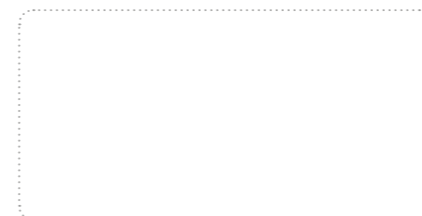


ЦВЕТ № 10-01

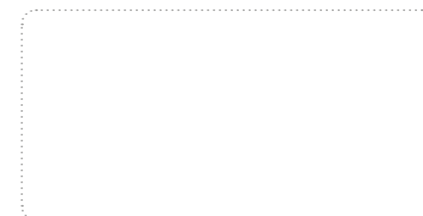


ЦВЕТ № 10-02

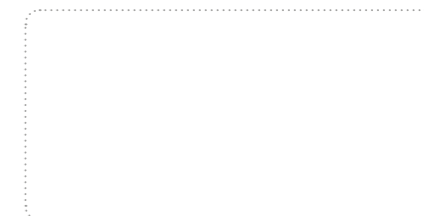


ЦВЕТ № 10-03

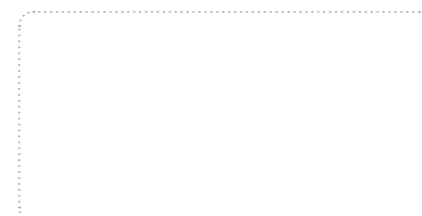


ЦВЕТ № 11-01

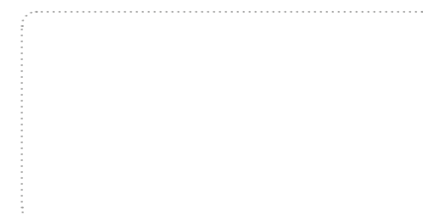


ЦВЕТ № 11-02

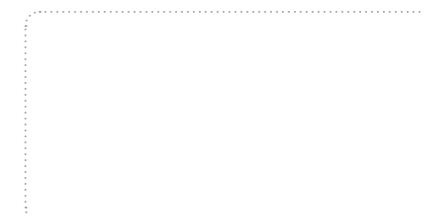

ЦВЕТ № 11-03

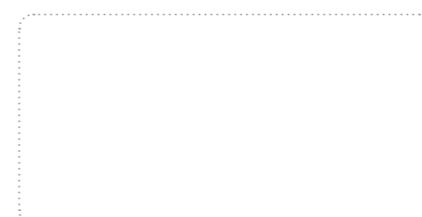


ЦВЕТ № 12-01

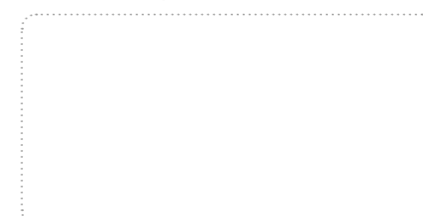

ЦВЕТ № 12-02



ЦВЕТ № 12-03

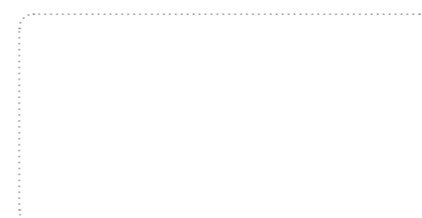

ЦВЕТ № 13-01




ЦВЕТ № 13-02



ЦВЕТ № 13-03



ЦВЕТ № 14-01

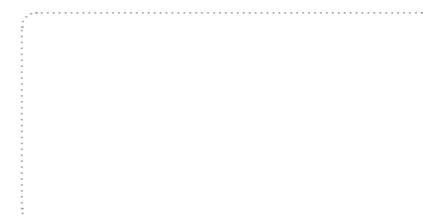

ЦВЕТ № 14-02



ЦВЕТ № 14-03

OSIYO prestige

Эмаль цветная

Состав: высококачественные алкидные смолы
Предназначена для: окраски металлических, ддеревянных и других поверхностей как внутри помещений, так и снаружи, за исключением окраски полов.

Время высыхания: 24 ч. при t (20±2)°C

Рекомендованное количество слоев: 2



Расход на 1м²: 170-190 гр.

2.5
кг25
кг250
кг

OSIYO prestige

Эмаль для пола

Состав: высококачественные алкидные смолы
Предназначена для: покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности. Образует покрытие, стойкое к истиранию.

Время высыхания: 24 ч. при t (20±2)°C

Рекомендованное количество слоев: 2



Расход на 1м²: 170-190 гр.

2.5
кг25
кг250
кг

STRIDE super white

Эмаль белая

Состав: высококачественные алкидные смолы
Предназначена для: окраски металлических, ддеревянных и других поверхностей как внутри помещений, так и снаружи, за исключением окраски полов.

Время высыхания: 24 ч. при t (20±2)°C

Рекомендованное количество слоев: 2

Расход на 1м²: 150-180 гр.

2.7
кг25
кг250
кг

STRIDE multi color

Эмаль цветная

Состав: высококачественные алкидные смолы
Предназначена для: окраски металлических, ддеревянных и других поверхностей как внутри помещений, так и снаружи, за исключением окраски полов.

Время высыхания: 24 ч. при t (20±2)°C

Рекомендованное количество слоев: 2



Расход на 1м²: 150-180 гр.

2.7
кг25
кг250
кг

STRIDE super floor

Эмаль для пола

Состав: высококачественные алкидные смолы
Предназначена для: покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности. Образует покрытие, стойкое к истиранию.

Время высыхания: 24 ч. при t (20±2)°C

Рекомендованное количество слоев: 2



Расход на 1м²: 150-180 гр.

2.7
кг25
кг250
кг

WIDER super fasad

Краска водно-дисперсионная

Предназначена для: наружной и внутренней окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям.

Время высыхания: 3 ч. при t (20±2)°C

Рекомендованное количество слоев: 2

Возможна колеровка под эталон заказчика.

Расход на 1м²: 150-200 гр.



10 кг

14 кг

20 кг

WIDER fasad

Краска водно-дисперсионная

Предназначена для: наружной и внутренней окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям.

Время высыхания: 3 ч. при t (20±2)°C

Рекомендованное количество слоев: 2

Возможна колеровка под эталон заказчика.

Расход на 1м²: 150-200 гр.



10 кг

14 кг

20 кг

WIDER интерьер

Краска водно-дисперсионная

Предназначена для: наружной и внутренней окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям.

Время высыхания: 3 ч. при t (20±2)°C

Рекомендованное количество слоев: 2

Возможна колеровка под эталон заказчика.

Расход на 1м²: 150-200 гр.



10 кг

14 кг

20 кг



КАТАЛОГ STM COLOR

Адрес: ул. Бешкенская 66, г. Ташкент.

Республика Узбекистан.

+ 998 71 290 1881

+ 998 93 500 8115

+ 998 95 177 3377

email: stmcolor@mail.ru